



# FICHA TÉCNICA

## CAPACITOR DE TRABAJO

### CAPACITOR SENCILLO

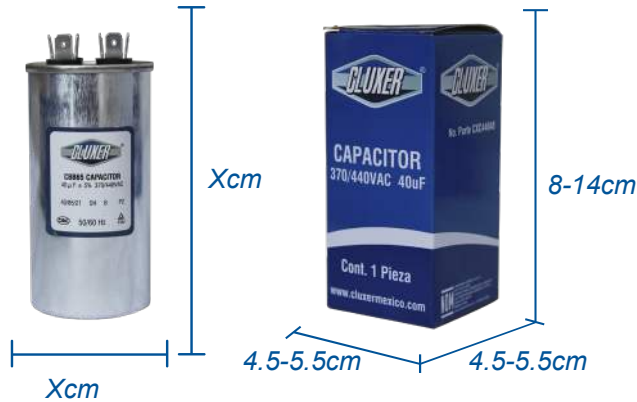

### CAPACITOR DOBLE

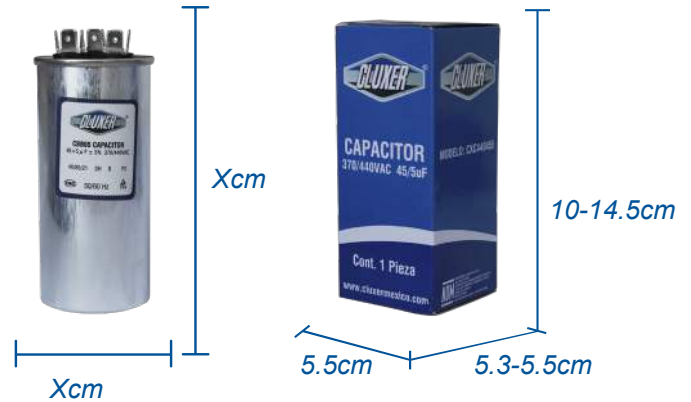

## DESCRIPCIÓN

**Capacitor de trabajo:** Está diseñado para un trabajo continuo. Siempre está en el circuito cuando el motor esta trabajando. Es un dispositivo de almacenamiento de energía (electrones), ya que este se utiliza para aumentar el torque de arranque y el factor de potencia de los motores eléctricos.

MODELO	CXC4405	CXC44075	CXC44010	CXC440125
MARCA	C L U X E R			
CARGA POR TARIMA (cajas)	X			
TIPO DE CAPACITOR	SENCILLO			
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	5	7.5	10	12.5
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	100	100	100	100
LARGO CON EMPAQUE (cm)	4.5	4.5	4.5	4.5
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	4.5	4.4	4.5	4.4
ALTO CON EMPAQUE (cm)	8	8	8	8
PESO CON EMPAQUE (gr)	97	68	89	80
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21			
TENSIÓN (VAC)	440	370/440		
CLASIFICACIÓN	P1			

## CAPACITORES DE TRABAJO

\* VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

MODELO	CXC44015	CXC44020	CXC44025	CXC44030	CXC44035
MARCA	C L U X E R				
CARGA POR TARIMA (cajas)	X				
TIPO DE CAPACITOR	SENCILLO				
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	15	20	25	30	35
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	100	100	50	50	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	4.5	5	5	5	5
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	4.5	5	5.3	5.3	5.3
ALTO CON EMPAQUE (cm)	10	10.5	9	9	11.5
PESO CON EMPAQUE (gr)	125	154	167	151	193
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21				
TENSIÓN (VAC)	370/440				
CLASIFICACIÓN	P1		P2		P1

MODELO	CXC44040	CXC44045	CXC44050	CXC44055	CXC44060
MARCA	C L U X E R				
CARGA POR TARIMA (cajas)	X				
TIPO DE CAPACITOR	SENCILLO				
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	40	45	50	55	60
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	50	50	50	50	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	5	5	5	5	5.5
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.5
ALTO CON EMPAQUE (cm)	11.5	11.5	12.5	12.5	14
PESO CON EMPAQUE (gr)	199	199	206	218	254
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21				
TENSIÓN (VAC)	370/440				
CLASIFICACIÓN *	P2				

### \* CLASIFICACIÓN

DETALLES	P0	P1	P2
PROTECCIÓN CONTRA FALLOS	NO	NO	SÍ
PUEDEN SER ABIERTOS	SÍ	SÍ	NO
SON A PRUEBA DE EXPLOSIONES	NO	SÍ	SÍ
ACEITE VEGETAL	NO	NO	SÍ
ACEITE MINERAL	SÍ	SÍ	NO

## CAPACITORES DE TRABAJO

\* VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

MODELO	CXC44065	CXC440255	CXC4403015	CXC440305	CXC440306
MARCA	C L U X E R				
CARGA POR TARIMA (cajas)	X				
TIPO DE CAPACITOR	SENCILLO	DOBLE			
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	65	25/5	30/1.5	30/5	30/6
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	50	100	50	50	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
ALTO CON EMPAQUE (cm)	14.5	10	11.5	11.5	10
PESO CON EMPAQUE (gr)	240	170	235	185	173
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21				
TENSIÓN (VAC)	370/440				
CLASIFICACIÓN	P2				

MODELO	CXC4403515	CXC440355	CXC440356	CXC440405	CXC440406
MARCA	C L U X E R				
CARGA POR TARIMA (cajas)	X				
TIPO DE CAPACITOR		DOBLE			
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	35/1.5	35/5	35/6	40/5	40/6
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	50	50	50	50	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
ALTO CON EMPAQUE (cm)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
PESO CON EMPAQUE (gr)	183	210	187	214	193
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21				
TENSIÓN (VAC)	370/440				
CLASIFICACIÓN	P2				

### \* CLASIFICACIÓN

DETALLES	P0	P1	P2
PROTECCIÓN CONTRA FALLOS	NO	NO	SÍ
PUEDEN SER ABIERTOS	SÍ	SÍ	NO
SON A PRUEBA DE EXPLOSIONES	NO	SÍ	SÍ
ACEITE VEGETAL	NO	NO	SÍ
ACEITE MINERAL	SÍ	SÍ	NO

## CAPACITORES DE TRABAJO

\* VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

MODELO	CXC440455	CXC440456	CXC440505	CXC440506	CXC4405010
MARCA	C L U X E R				
CARGA POR TARIMA (cajas)	X				
TIPO DE CAPACITOR	DOBLE				
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	45/5	45/6	50/5	50/6	50/10
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	50	50	50	50	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	5.5	5.3	5.5	5.5	5.5
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	5.5	5.3	5.3	5.3	5.3
ALTO CON EMPAQUE (cm)	12.5	12.5	12.5	14.5	12.5
PESO CON EMPAQUE (gr)	213	215	224	268	226
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21				
TENSIÓN (VAC)	370/440				
CLASIFICACIÓN	P2				

MODELO	CXC440555	CXC4405510	CXC440605	CXC4406010
MARCA	C L U X E R			
CARGA POR TARIMA (cajas)	X			
TIPO DE CAPACITOR	DOBLE			
CAPACIDAD ELÉCTRICA (Mf)	55/5	55/10	60/5	60/10
TOLERANCIA (%)	+5	+5	+5	+5
PZS POR CAJA	50	50	50	50
LARGO CON EMPAQUE (cm)	5.3	5.3	5.5	5.3
ANCHO CON EMPAQUE (cm)	5.5	5.5	5.5	5.3
ALTO CON EMPAQUE (cm)	14.5	14.5	14.5	14.5
PESO CON EMPAQUE (gr)	268	250	263	252
CATEGORÍA CLIMÁTICA	40/85/21			
TENSIÓN (VAC)	370/440			
CLASIFICACIÓN	P2			

### \* CLASIFICACIÓN

DETALLES	P0	P1	P2
PROTECCIÓN CONTRA FALLOS	NO	NO	SÍ
PUEDEN SER ABIERTOS	SÍ	SÍ	NO
SON A PRUEBA DE EXPLOSIONES	NO	SÍ	SÍ
ACEITE VEGETAL	NO	NO	SÍ
ACEITE MINERAL	SÍ	SÍ	NO