


FICHA TÉCNICA

CAPACITOR DE VENTILADOR

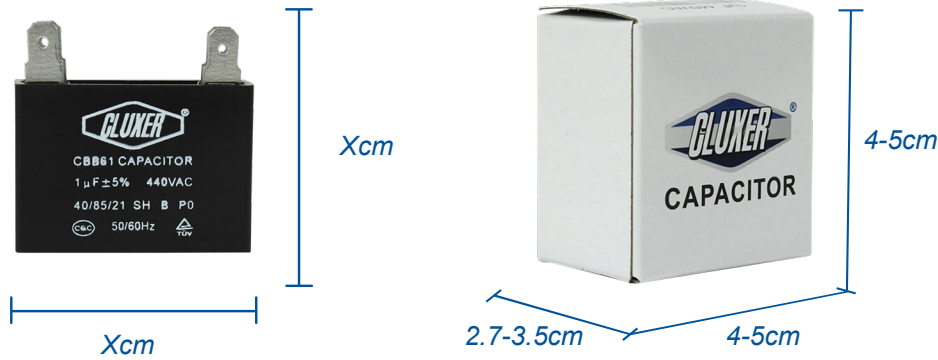

DESCRIPCIÓN

Capacitador de ventilador: Es también conocido como capacitor tipo pastilla. A diferencia del capacitor de arranque, este producto está diseñado para un trabajo continuo. Sin embargo, el uso de este producto se dirige exclusivamente al motor ventilador.

Es un dispositivo de almacenamiento de energía (electrones), ya que este se utiliza para aumentar el torque de arranque y el factor de potencia de los motores eléctricos.

| MODELO | CXCP4401 | CXCP44012 | CXCP44015 |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| MARCA | C L U X E R | | |
| CARGA POR TARIMA (cajas) | X | X | X |
| VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (VAC) | 370/440 | | |
| TOLERANCIA (%) | +/-5 | | |
| CAPACIDAD ELECTRICA (Mf) | 1 | 1.2 | 1.5 |
| PZS POR CAJA | 400 | 400 | 400 |
| LARGO CON EMPAQUE (cm) | 4 | 4 | 4 |
| ANCHO CON EMPAQUE (cm) | 3 | 3 | 2.7 |
| ALTO CON EMPAQUE (cm) | 4 | 4 | 4 |
| PESO CON EMPAQUE (gr) | 19 | 21 | 17 |

CAPACITORES DE TRABAJO

* VENTA LIBRE POR PIEZA DISPONIBLE EN EL SITIO WEB

| MODELO | CXCP4402 | CXCP44025 | CXCP4403 |
|------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| MARCA | C L U X E R | | |
| CARGA POR TARIMA (cajas) | X | X | X |
| VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (VAC) | 370/440 | | |
| TOLERANCIA (&) | +/-5 | | |
| CAPACIDAD ELECTRICA (Mf) | 2 | 2.5 | 3 |
| PZS POR CAJA | 300 | 300 | 400 |
| LARGO CON EMPAQUE (cm) | 4 | 4 | 4 |
| ANCHO CON EMPAQUE (cm) | 2.7 | 3 | 3 |
| ALTO CON EMPAQUE (cm) | 4 | 4 | 4 |
| PESO CON EMPAQUE (gr) | 23 | 25 | 29 |

| MODELO | CXCP44035 | CXCP4404 | CXCP44045 |
|------------------------------------|-------------|----------|-----------|
| MARCA | C L U X E R | | |
| CARGA POR TARIMA (cajas) | X | X | X |
| VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (VAC) | 370/440 | | |
| TOLERANCIA (%) | +/-5 | | |
| CAPACIDAD ELECTRICA (Mf) | 3.5 | 4 | 4.5 |
| PZS POR CAJA | 400 | 400 | 400 |
| LARGO CON EMPAQUE (cm) | 4 | 5 | 5 |
| ANCHO CON EMPAQUE (cm) | 3.5 | 3.4 | 3.5 |
| ALTO CON EMPAQUE (cm) | 4.8 | 4.5 | 5 |
| PESO CON EMPAQUE (gr) | 35 | 37 | 42 |

| MODELO | CXCP4405 | CXCP4406 |
|------------------------------------|-------------|----------|
| MARCA | C L U X E R | |
| CARGA POR TARIMA (cajas) | X | X |
| VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA (VAC) | 370/440 | |
| TOLERANCIA (%) | +/-5 | |
| CAPACIDAD ELECTRICA (Mf) | 5 | 6 |
| PZS POR CAJA | 400 | 250 |
| LARGO CON EMPAQUE (cm) | 5 | 5 |
| ANCHO CON EMPAQUE (cm) | 3.5 | 3.5 |
| ALTO CON EMPAQUE (cm) | 5 | 5 |
| PESO CON EMPAQUE (gr) | 44 | 50 |